



BPDA-09C



- Индикаторы охлаждения, вентиляции, осушения
- Индикаторы таймера включения/отключения
- Индикатор AUTO

- Индикатор скорости вращения вентилятора
- Индикатор температуры



Мобильный кондиционер BPDA-09C

Уникальная компактность и элегантный дизайн



Найди мобильный кондиционер BALLU!



Автоматическое испарение конденсата



Индикатор температуры



Компактность



Автоматический режим



Таймер на вкл./откл.



Простая установка и монтаж

Забываясь о человеке, компания BALLU INDUSTRIAL GROUP разработала новую модель мобильного кондиционера воздуха. Своими сверхкомпактными габаритами (всего 76 см в высоту и 36 см в глубину) прибор превосходит многие аналоги на рынке. Это современный кондиционер, лидер в своем классе.

Прибор работает на охлаждение, вентиляцию и осушение, оснащен функциями AUTO и TIMER (автоматическая работа, автоматическое включение и отключение по времени).


Кондиционер не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод.

Параметр / Модель	BPDA-09C	BPDA-12C	BPDL-14H
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000	14000
Теплопроизводительность, BTU	-	-	13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1170	1350	1350
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	-	-	1400
Напряжение питания, (В/Гц)	220/50	220/50	220/50
Рабочий ток, А	Охлаждение	6,1	6,1
	Обогрев	-	6,4
Расход воздуха (мин-макс), м³/ч	340	400	426
Уровень шума (мин-макс), дБ(А)	45	51	52
Хладагент	R410A	R410A	R410A
Размеры прибора, мм	460x760x360	496x854x395	510x830x425
Вес нетто, кг	28,0	36,0	36,0
Размеры в упаковке, мм	490x870x380	530x1095x425	545x1095x470
Вес брутто, кг	32,0	42,0	41,0

*Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



BPDA-12C

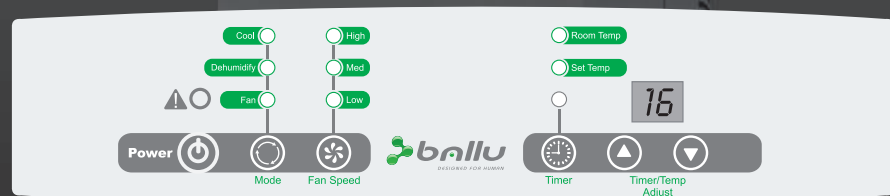


- Индикатор режима охлаждения
- Индикатор режима осушения
- Индикатор режима вентиляции
- Индикатор таймера
- Индикаторы скорости вращения вентилятора
- Индикатор существующей температуры
- Индикатор заданной температуры



Мобильный кондиционер BPDA-12C

Система автоматического испарения конденсата

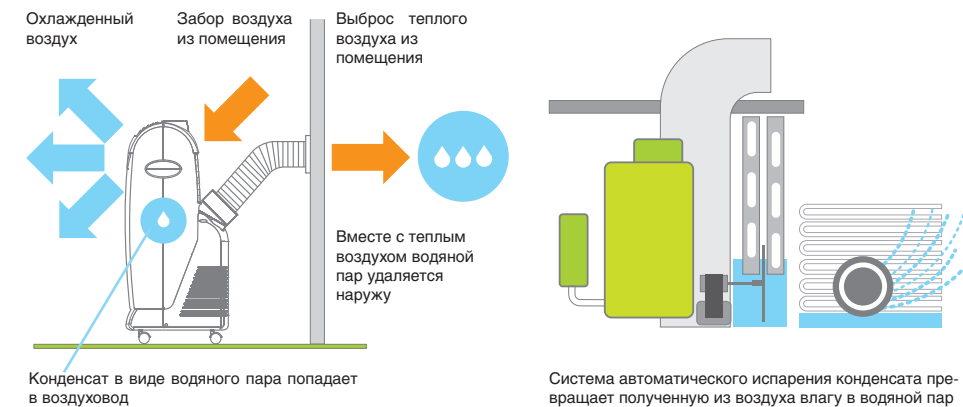

Автоматическое испарение конденсата



Индикатор температуры



Таймер на вкл./откл.



Осушение воздуха



Индикатор заполненности бака конденсатом



Простая установка и монтаж


Забывая о человеке, BALLU предлагает новую мощную модель мобильного кондиционера. Прибор предназначен для охлаждения, вентиляции и осушения воздуха в помещении до 40 м². Кондиционер оснащен дисплеем с индикатором температуры и функцией TIMER (автоматическое включение и отключение по времени), имеет три скорости вращения вентилятора. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. При повышенном уровне влажности в помещении или аварийном случае конденсат скапливается в специальном поддоне, за уровнем воды следит датчик на панели управления.

Параметр / Модель	BPDA-09C	BPDA-12C	BPDL-14H
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000	14000
Теплопроизводительность, BTU	-	-	13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1170	1350	1350
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	-	-	1400
Напряжение питания, (В/Гц)	220/50	220/50	220/50
Рабочий ток, А	Охлаждение	6,1	6,1
	Обогрев	-	6,4
Расход воздуха (мин-макс), м ³ /ч	340	400	426
Уровень шума (мин-макс), дБ(А)	45	51	52
Хладагент	R410A	R410A	R410A
Размеры прибора, мм	460x760x360	496x854x395	510x830x425
Вес нетто, кг	28,0	36,0	36,0
Размеры в упаковке, мм	490x870x380	530x1095x425	545x1095x470
Вес брутто, кг	32,0	42,0	41,0

*Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



BPDL-14H

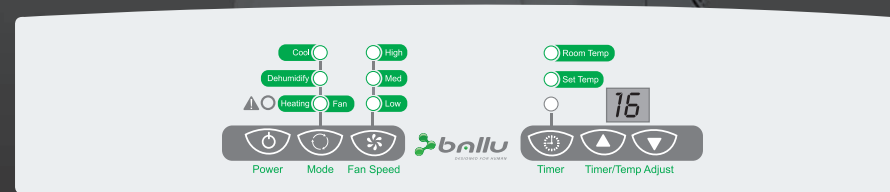


- Индикатор режима охлаждения
- Индикатор режима осушения
- Индикатор режима обогрева
- Индикатор режима вентиляции
- Индикаторы скорости вращения вентилятора
- Индикатор таймера
- Индикатор существующей температуры
- Индикатор заданной температуры



Мобильный кондиционер BPDL-14H

Универсальный кондиционер на любой сезон

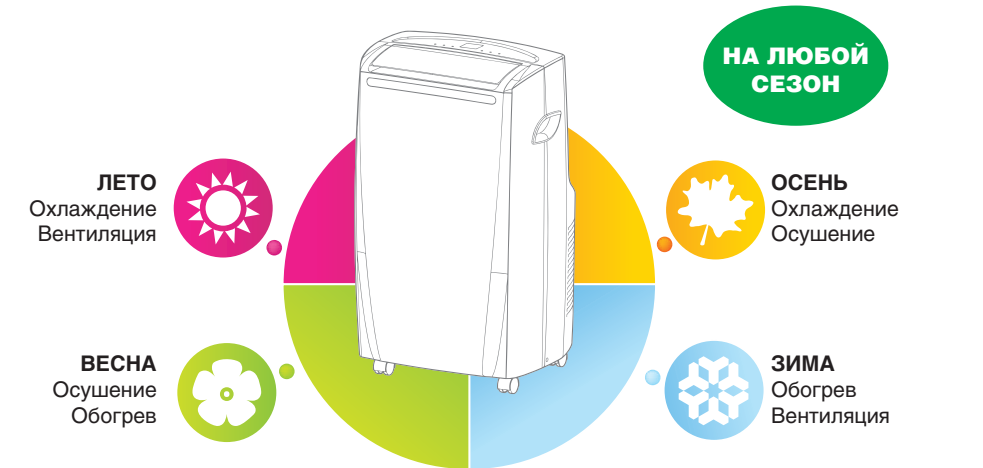

Охлаждение/
обогрев



Автоматическое
испарение
конденсата



Индикатор
температуры



Таймер на
вкл./откл.



Осушение воздуха



Простая установка
и монтаж

Забывая о человеке, компания BALLU INDUSTRIAL GROUP разработала новую универсальную модель мобильного кондиционера воздуха. Кондиционер работает на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащен дисплеем с индикатором температуры, функцией TIMER (автоматическое включение и отключение по времени), имеет три скорости вращения вентилятора. Для снижения энергопотребления при обогреве используется технология экономичного тепла «heat pump». Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. При повышенном уровне влажности в помещении или аварийном случае конденсат скапливается в специальном поддоне, за уровнем воды следит датчик на панели управления.

Параметр / Модель	BPDA-09C	BPDA-12C	BPDL-14H
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000	14000
Теплопроизводительность, BTU	-	-	13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1170	1350	1350
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	-	-	1400
Напряжение питания, (В/Гц)	220/50	220/50	220/50
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,3	6,1
	Обогрев	-	-
Расход воздуха (мин-макс), м³/ч	340	400	426
Уровень шума (мин-макс), дБ(А)	45	51	52
Хладагент	R410A	R410A	R410A
Размеры прибора, мм	460x760x360	496x854x395	510x830x425
Вес нетто, кг	28,0	36,0	36,0
Размеры в упаковке, мм	490x870x380	530x1095x425	545x1095x470
Вес брутто, кг	32,0	42,0	41,0

*Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.