

Door grilles Дверные решетки

Series MV 350	246	Серия МВ 350
MV 430/2	246	МВ 430/2
Series MV 450	247	Серия МВ 450
MV 380/2	247	МВ 380/2
MV 450/2	247	МВ 450/2
MV 440/2	248	МВ 440/2
MV 460/2	248	МВ 460/2







MV 350

MB 350

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of a door leaf is 32 mm
- mounting hole dimensions: 95 x 334 mm
- easy screw fastening directly to the door leaf
- anti-mosquito screen (MV 350s)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 32 мм
- вырез в двери 95 x 334 мм
- крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- защитная сетка от насекомых (MB 350с)






air pass 0,0143 m²
площадь "живого сечения" 0,0143 m²



MV 350 R

MB 350 P

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of a door leaf is 32 mm
- mounting hole dimensions: 95 x 334 mm
- manual adjustment of effective cross-section
- easy screw fastening directly to the door leaf
- anti-mosquito screen (MV 350Rs)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 32 мм
- вырез в двери 95 x 334 мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка
- крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- защитная сетка от насекомых (MB 350Pс)



Adjustment of effective cross-section
Регулировка живого сечения





air pass 0,0065 m²
площадь "живого сечения" 0,0065 m²



MV 430/2

MB 430/2

- double-sided grille for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of the door leaf is 29 mm
- mounting hole dimensions: 80 x 429 mm
- both parts of the grille are joined together by screws (included)
- anti-mosquito screen (MV 430/2s)
- двойная решетка для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 29 мм
- вырез в двери 80 x 429 мм
- части решетки соединяются непосредственно друг с другом при помощи шурупов, которые входят в комплект
- защитная сетка от насекомых (MB 430/2с)





air pass 0,0152 m²
площадь "живого сечения" 0,0152 m²



air pass 0,019 m²
площадь "живого сечения" 0,019 м²

MV 450**MB 450****MV 450 R****MB 450 P**

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of a door leaf is 32 mm
- mounting hole dimensions: 95 x 432 mm
- easy screw fastening directly to a door leaf
- manual adjustment of effective cross-section with the help of a lever (MV 450R)
- anti-mosquito screen (MV 450s, MV 450Rs)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 32 мм
- вырез в двери 95 x 432 мм
- крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка (MB 450P)
- защитная сетка от насекомых (MB 450с, MB 450Pс)



MV 450R
MB 450P



Adjustment of effective cross-section
Ручная регулировка живого сечения



air pass 0,019 m²
площадь "живого сечения" 0,019 м²

MV 450/2**MB 450/2****MV 450 R/2****MB 450 P/2**

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of a door leaf is 32 mm
- mounting hole dimensions: 95 x 435 mm
- easy screw fastening directly to a door leaf
- manual adjustment of effective cross-section with the help of lever (MV 450R/2)
- anti-mosquito screen (MV 450/2s, MV 450R/2s)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 32 мм
- вырез в двери 95 x 435 мм
- крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка (MB 450P/2)
- защитная сетка от насекомых (MB 450/2с, MB 450P/2с)



MV 450R/2
MB 450P/2


Adjustment of effective cross-section
Ручная регулировка живого сечения



air pass 0,0078 m²
площадь "живого сечения" 0,0078 м²

MV 380/2**MB 380/2**

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet kitchen etc.
- mounting hole dimensions: 86 x 355 mm
- both parts of the grille are joined together by screws (included)
- anti-mosquito screen (MV 380/2s)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- вырез в двери 86 x 355 мм
- части решетки соединяются непосредственно друг с другом при помощи шурупов, которые входят в комплект
- защитная сетка от насекомых (MB 380/2с)






MV 440/2

MB 440/2

- double-sided grille for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- minimum recommended thickness of the door leaf is 29 mm
- mounting hole dimensions: 80 x 429 mm
- both parts of the grille are joined together by screws (included)
- anti-mosquito screen (MV 440/2s)
- двойная решетка для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухня и т.п.
- минимальная толщина дверного полотна 29 мм
- вырез в двери 80 x 429 мм
- части решетки соединяются непосредственно друг с другом при помощи шурупов, которые входят в комплект
- защитная сетка от насекомых (MB 440/2c)

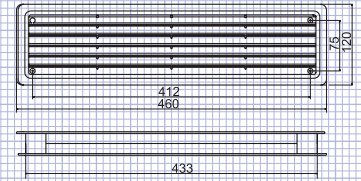



air pass 0,0152 m²
площадь "живого сечения" 0,0152 м²



MV 460/2

MB 460/2

- designed for mounting in the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- mounting hole dimensions: 112 x 430 mm
- easy screw fastening directly to the door leaf
- anti-mosquito screen (MV 460/2s)
- для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухня и т.п.
- вырез в двери 112 x 430 мм
- крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- защитная сетка от насекомых MB 460/2c

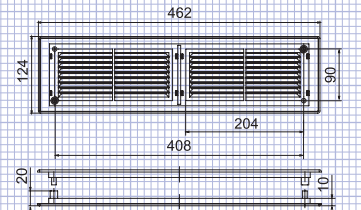

air pass 0,014 m²
площадь "живого сечения" 0,014 м²

Mounting layout

Пример монтажа

