

Air handling units Приточные установки

Series VENTS VPA	148	Серия ВЕНТС ВПА
Series VENTS MPA	150	Серия ВЕНТС МПА
Series VENTS VUT H	152	Серия ВЕНТС ВУТ Г
Series VENTS VUT EH	154	Серия ВЕНТС ВУТ ЭГ
Series VENTS VUT mini	156	Серия ВЕНТС ВУТ мини






VENTS VPA Series

Серия ВЕНТС ВПА

- compactness
 - removable service board
 - consists of fan, heater, filter and control unit
 - possible speed control of fan
 - symistoric control of fan power
- компактность
 - съемная сервисная панель
 - состоит из вентилятора, нагревателя, фильтра и блока управления
 - возможность регулирования скорости вентилятора
 - симисторное управление мощностью вентилятора



Specifications


Технические характеристики

Type	Voltage at 50 Hz, V	Phase	Power heaters, Wt	Consumption current heaters, A	Power fan, W	Consumption current fan, A	r.p.m.	Extract capacity, m ³ /h	Air pressure, Pa	Noise level, dBA 3m	Temperature max., °C
VPA 100-1,8-1 ВПА 100-1,8-1	230	1	1800	7,80	60	0,26	2500	190	321	27	55
VPA 125-2,4-1 ВПА 125-2,4-1	230	1	2400	10,40	62	0,27	2500	285	315	28	55
VPA 150-2,4-1 ВПА 150-2,4-1	230	1	2400	10,40	95	0,41	2700	425	340	29	55
VPA 150-3,4-1 ВПА 150-3,4-1	230	1	3400	14,80	95	0,41	2700	425	340	29	55
VPA 150-5,1-3 ВПА 150-5,1-3	400	3	5100	7,40	95	0,41	2700	425	340	29	55
VPA 150-6,0-3 ВПА 150-6,0-3	400	3	6000	8,70	95	0,41	2700	425	340	29	55
VPA 200-3,4-1 ВПА 200-3,4-1	230	1	3400	14,80	188	0,82	2550	810	520	30	45
VPA 200-5,1-3 ВПА 200-5,1-3	400	3	5100	7,40	188	0,82	2550	810	520	30	45
VPA 200-6,0-3 ВПА 200-6,0-3	400	3	6000	8,70	188	0,82	2550	810	520	30	45
VPA 250-3,6-3 ВПА 250-3,6-3	400	3	3600	5,30	188	0,82	2600	990	525	30	50
VPA 250-6,0-3 ВПА 250-6,0-3	400	3	6000	8,70	188	0,82	2600	990	525	30	50
VPA 250-9,0-3 ВПА 250-9,0-3	400	3	9000	13,00	188	0,82	2600	990	525	30	50
VPA 315-6,0-3 ВПА 315-6,0-3	400	3	6000	8,70	155	0,67	2650	1190	510	30	50
VPA 315-9,0-3 ВПА 315-9,0-3	400	3	9000	13,00	155	0,67	2650	1190	510	30	50
VPA-1 315-6,0-3 ВПА-1 315-6,0-3	400	3	6000	8,70	235	1,05	2700	1520	715	30	40
VPA-1 315-9,0-3 ВПА-1 315-9,0-3	400	3	9000	13,00	235	1,05	2700	1520	715	30	40
Тип	Напряже-ние при 50 Гц, В	Фаз	Мощность нагревателя, Вт	Потреб-ляемый ток нагревателя, А	Мощность вентилятора Вт	Потреб-ляемый ток вентилятора, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Производи-тельность, м ³ /ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м	Темпера-тура макс., °C


Тип	L	H	B	D
VPA 100 ВПА 100	802	410	365	100
VPA 125 ВПА 125	802	410	365	125
VPA 150 ВПА 150	802	440	457	150
VPA 200 ВПА 200	840	514	487	200
VPA 250 ВПА 250	840	514	487	250
VPA 315 ВПА 315	902	550	527	315




VPA 100 / ВПА 100

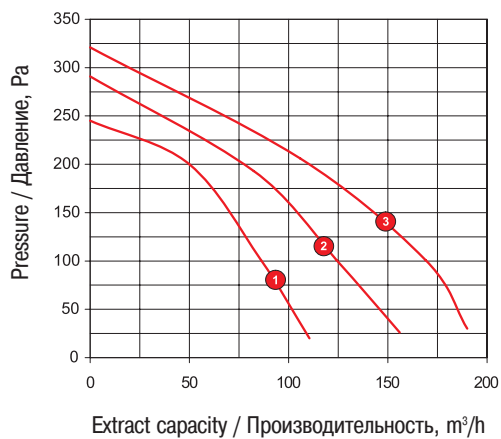


VPA 125 / ВПА 125

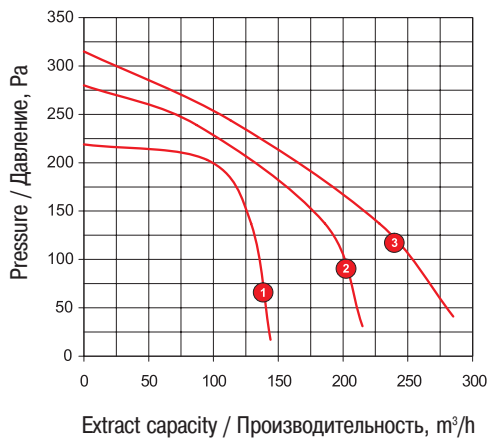


VPA 150 / ВПА 150

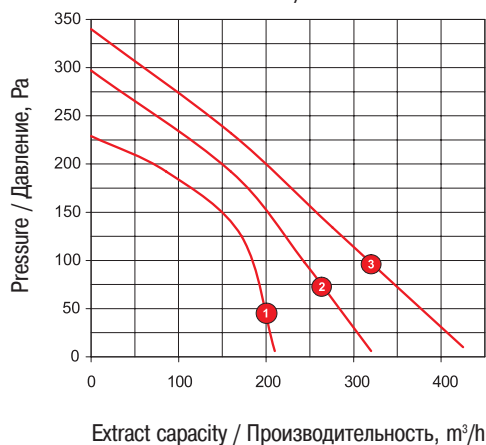


VPA 200 / ВПА 200

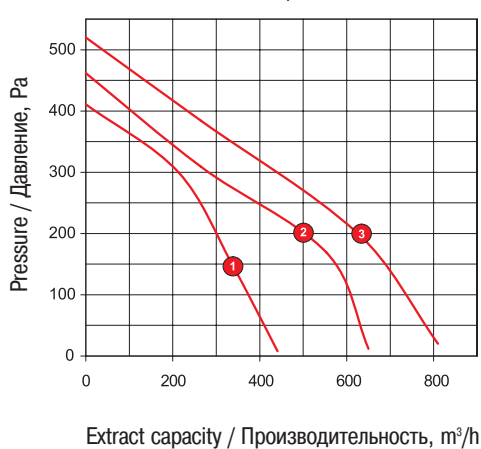


VPA 250 / ВПА 250

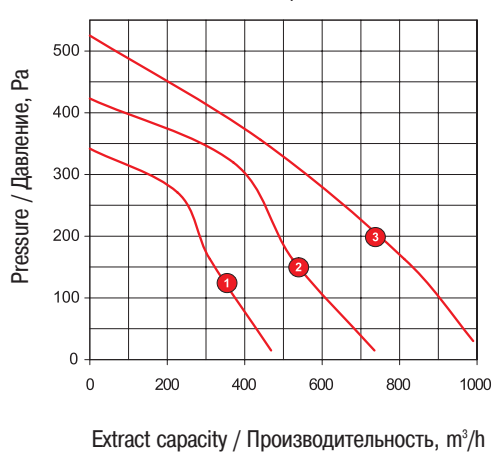

VPA 315 / ВПА 315

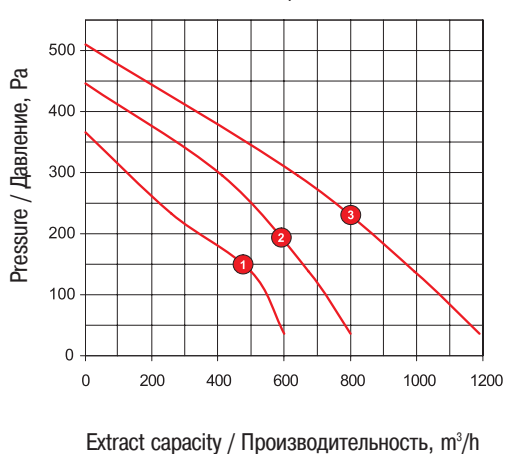

VPA-1 315 / ВПА-1 315

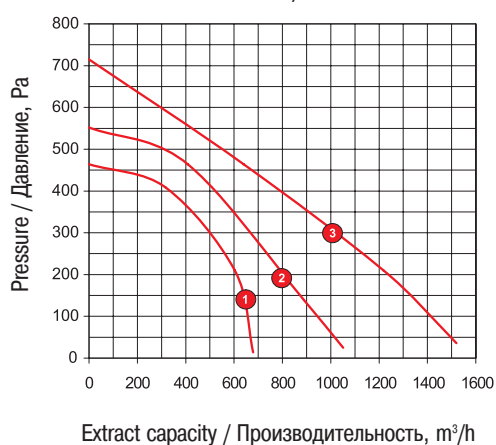




VENTS MPA Series

Серия ВЕНТС МПА

- monoblock construction
- designed for ventilation of schoolhouses, stores and other commercial middle facilities
- double-insulated body, made of ecologically clean materials
- stepped control of speed of fan
- symistoric control of heaters power

- моноблочная конструкция
- предназначена для вентиляции школ, магазинов и других коммерческих помещений средних размеров
- применение экологически чистого тепло-звукоизолятора
- симисторное управление мощностью нагревателей
- ступенчатая регулировка скорости вентилятора

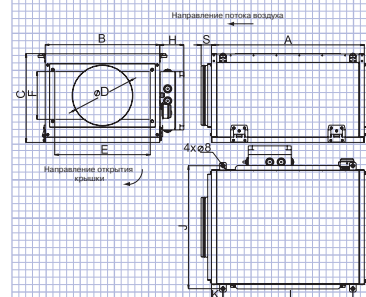


Specifications

Технические характеристики


Type	Voltage at 50 Hz, V	Phase	Power heater, kWt	Number of heating	Power fan, Wt	Consumpti on current, A	r.p.m.	Air capacity, m ³ /h	Air pressure, Pa	Noise level, dBA 3m	Temperature max., °C
MPA 800 E1 МПА 800 E1	230	1	3,3	1	245	15,4	1935	800	510	35	45
MPA 1200 E3 МПА 1200 E3	400	3	9,9	3	410	16,2	2265	1200	720	38	45
MPA 1800 E3 МПА 1800 E3	400	3	18,0	3	490	28,2	1300	1800	320	40	45
MPA 2500 E3 МПА 2500 E3	400	3	18,0	3	680	27,2	1300	2500	380	45	45
MPA 3200 E3 МПА 3200 E3	400	3	25,2	6	1270	38,8	1200	3200	400	53	45
MPA 3500 E3 МПА 3500 E3	400	3	25,2	6	1270	38,8	1200	3500	400	53	45
Тип	Напряже- ние при 50 Гц, В	Фаз	Мощность нагревателя, кВт	Количество ТЭНов	Мощность вентилятора Вт	Потребля- емый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Производи- тельность, м ³ /ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м	Темпера- тура макс., °C

Type Тип	L	B	H	E	F	D
MPA 800 E1 МПА 800 E1	650	500	350	400	200	200
MPA 1200 E3 МПА 1200 E3	650	500	350	400	200	250
MPA 1800 E3 МПА 1800 E3	800	600	480	500	250	315
MPA 2500 E3 МПА 2500 E3	800	600	480	500	300	355
MPA 3200 E3 МПА 3200 E3	1000	710	530	600	300	400
MPA 3500 E3 МПА 3500 E3	1000	710	530	600	350	400


MPA 800 / МПА 800

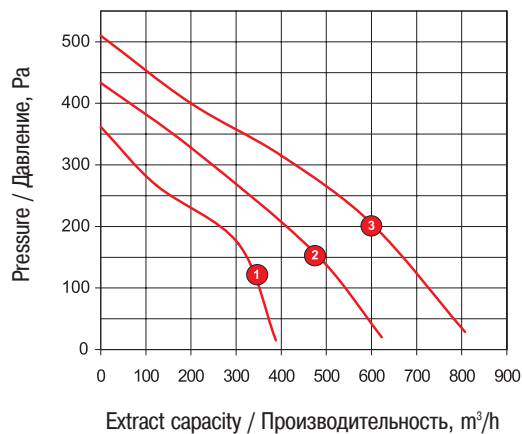


MPA 1200 / МПА 1200

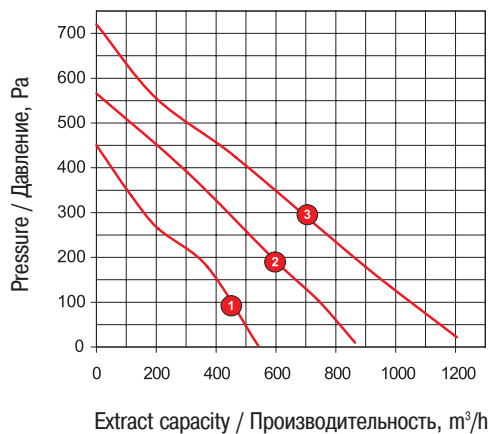


MPA 1800 / МПА 1800

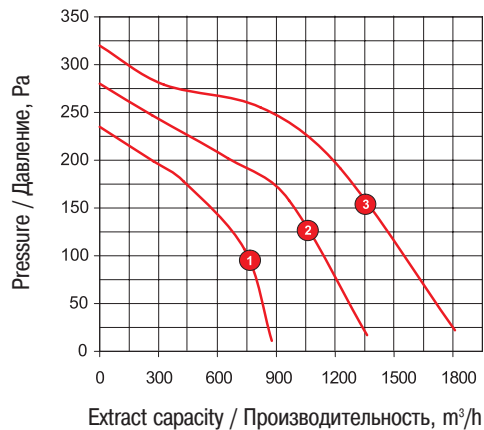


MPA 2500 / МПА 2500

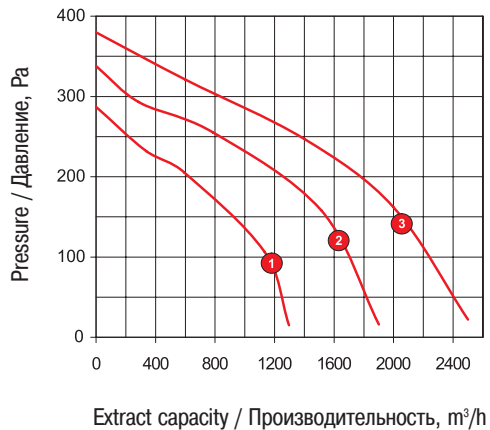

MPA 3200 / МПА 3200

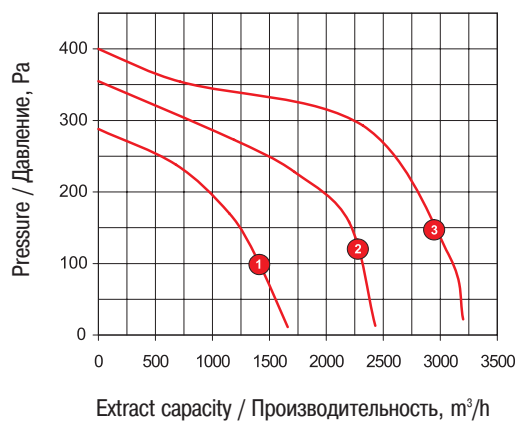

MPA 3500 / МПА 3500

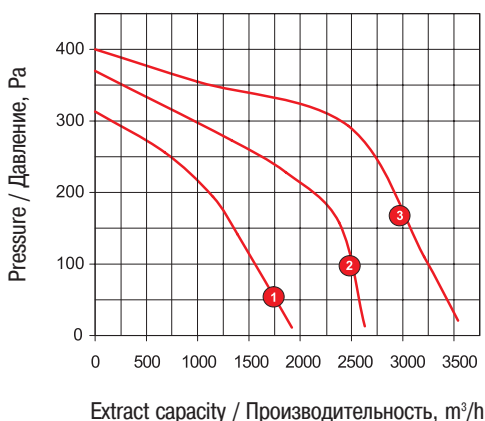




VENTS VUT H Series

Серия ВЕНТС ВУТ Г

- easy installing
- specially designed for ventilation of flats, houses, commercial middle facilities
- service boards in both sides
- consists from automation of two centrifugal fans, heat exchanger and filter

- простота монтажа
- предназначен для вентиляции квартир, домов, средних коммерческих помещений
- сервисные крышки с двух сторон
- состоит из автоматики двух центробежных вентиляторов, теплообменника и фильтра




Specifications

Технические характеристики


Type	Air capacity, m ³ /h	Pressure, Pa	Voltage at 50 Hz, V	Power fan, max, Wt	Consumption current, A	r.p.m.	Sound level 3m, dbA	Temperature max., °C	Effectively, %
VUT 350 H ВУТ 350 Г	350	300	230	2x130	2x0,58	1150	45	55	до 78
VUT 500 H ВУТ 500 Г	500	350	230	2x150	2x0,66	1100	47	55	до 88
VUT 530 H ВУТ 530 Г	530	350	230	2x150	2x0,66	1100	47	55	до 88
VUT 600 H ВУТ 600 Г	600	350	230	2x195	2x0,86	1350	48	55	до 85
VUT 1000 H ВУТ 1000 Г	1000	650	230	2x400	2x1,75	1840	50	45	до 88
VUT 2000 H ВУТ 2000 Г	2000	330	230	2x490	2x2,15	1100	55	45	до 87
Тип	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Уровень шума 3м, дБА	Макс., температура окр. среды °C	Эффективность рекуперации %

Type Тип	A	B	C	D
VUT 350 H ВУТ 350 Г	730	555	415	125
VUT 500 H ВУТ 500 Г	730	555	415	150
VUT 530 H ВУТ 530 Г	730	555	415	160
VUT 600 H ВУТ 600 Г	730	555	415	200
VUT 1000 H ВУТ 1000 Г	920	911	520	250
VUT 2000 H ВУТ 2000 Г	1110	1106	846	315


VUT 350 H / ВУТ 350 Г

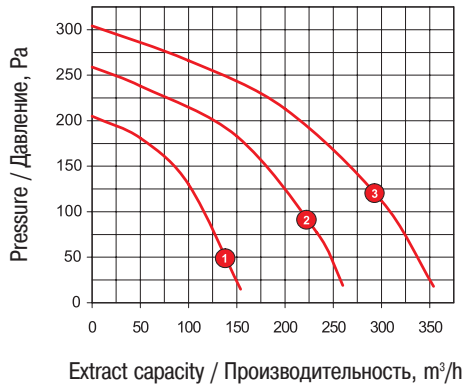


VUT 500 H / ВУТ 500 Г

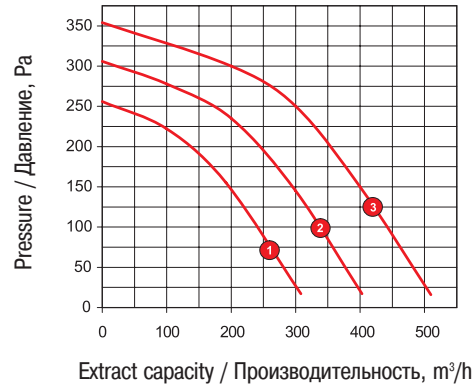


VUT 530 H / ВУТ 530 Г

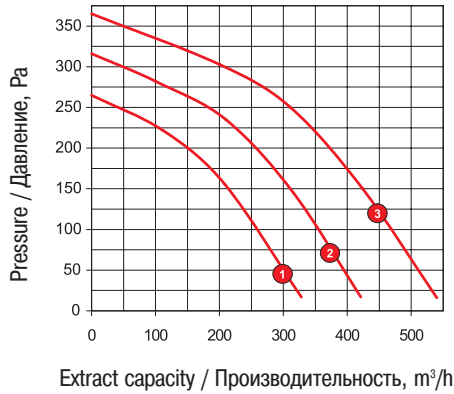


VUT 600 H / ВУТ 600 Г

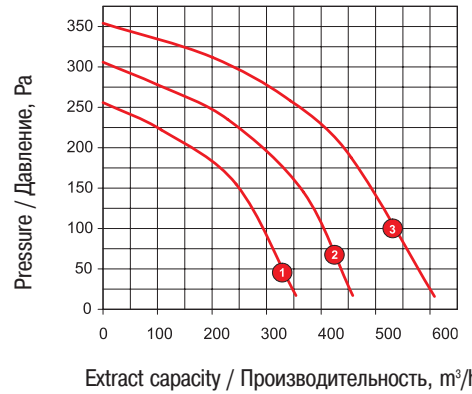

VUT 1000 H / ВУТ 1000 Г

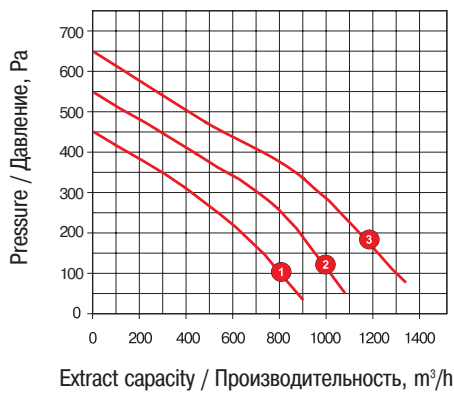


VUT 2000 H / ВУТ 2000 Г

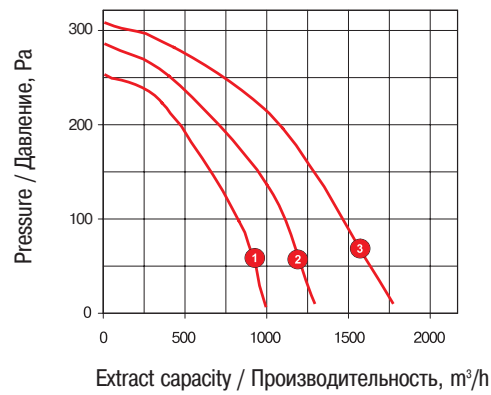


Heat exchange efficiency

Эффективность рекуперации


VUT 350 H / ВУТ 350 Г




VUT 500 H / ВУТ 500 Г




VUT 530 H / ВУТ 530 Г




VUT 600 H / ВУТ 600 Г



VUT 1000 H / ВУТ 1000 Г



VUT 2000 H / ВУТ 2000 Г






VENTS VUT EH Series

Серия ВЕНТС ВУТ ЭГ

- easy installing
- specially designed for ventilation of flats, houses, commercial middle facilities
- service boards in both sides
- consists from automation of two centrifugal fans, heat exchanger, heater and filter

- простота монтажа
- предназначен для вентиляции квартир, домов, средних коммерческих помещений
- сервисные крышки с двух сторон
- состоит из автоматики двух центробежных вентиляторов, теплообменника, нагревателя и фильтра




Specifications

Технические характеристики


Type	Air capacity, m ³ /h	Pressure, Pa	Voltage at 50 Hz, V	Power heaters, max, Wt	Power fan, max, Wt	Consumption current, A	r.p.m.	Sound level 3m, dbA	Temperature max., °C	Effectivity, %
VUT 350 EH ВУТ 350 ЭГ	350	300	~ 230	2000	2x130	13	1150	45	55	до 78
VUT 500 EH ВУТ 500 ЭГ	500	350	~ 230	3000	2x150	13	1100	47	55	до 88
VUT 530 EH ВУТ 530 ЭГ	530	350	~ 230	4000	2x150	19	1100	47	55	до 88
VUT 600 EH ВУТ 600 ЭГ	600	350	~ 230	4000	2x195	19	1350	48	55	до 85
VUT 1000 EH ВУТ 1000 ЭГ	1000	650	3~ 400	9900	2x400	18	1840	50	45	до 88
VUT 2000 EH ВУТ 2000 ЭГ	2000	330	3~ 400	18000	2x490	30,4	1100	55	45	до 87
Тип	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность нагревателя, Вт	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Уровень шума 3м, дБА	Макс. температура окр. среды °C	Эффективность рекуперации %

Тип	A	B	C	D
VUT 350 EH ВУТ 350 ЭГ	960	555	500	125
VUT 500 EH ВУТ 500 ЭГ	960	555	500	150
VUT 530 EH ВУТ 530 ЭГ	960	555	500	160
VUT 600 EH ВУТ 600 ЭГ	960	555	500	200
VUT 1000 EH ВУТ 1000 ЭГ	1053	785	609	250
VUT 2000 EH ВУТ 2000 ЭГ	1350	950	650	315


VUT 350 EH / ВУТ 350 ЭГ

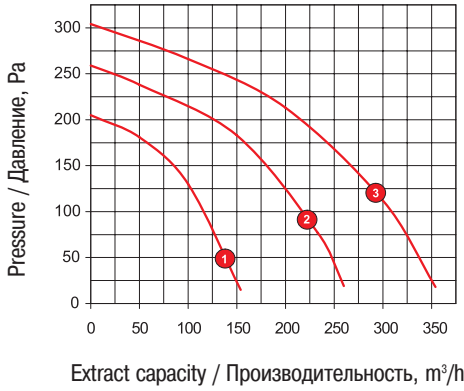


VUT 500 EH / ВУТ 500 ЭГ

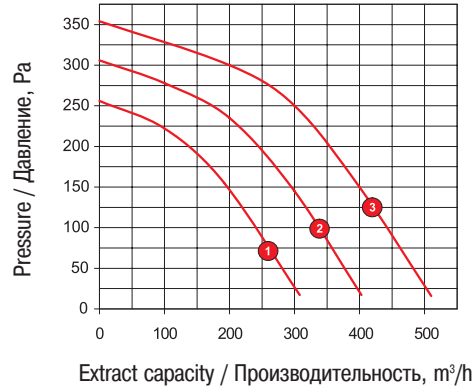


VUT 530 EH / ВУТ 530 ЭГ

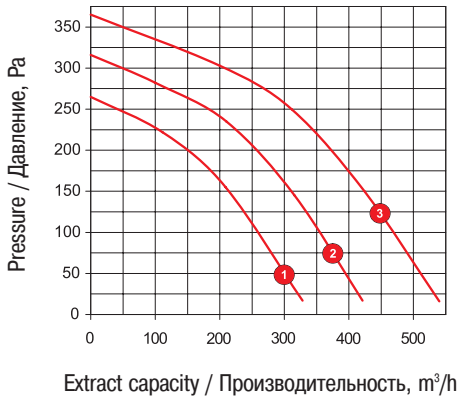


VUT 600 EH / ВУТ 600 ЭГ

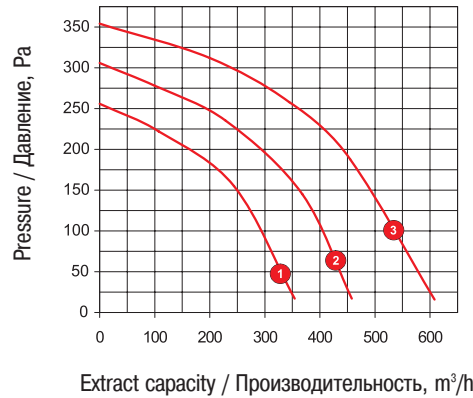

VUT 1000 EH / ВУТ 1000 ЭГ

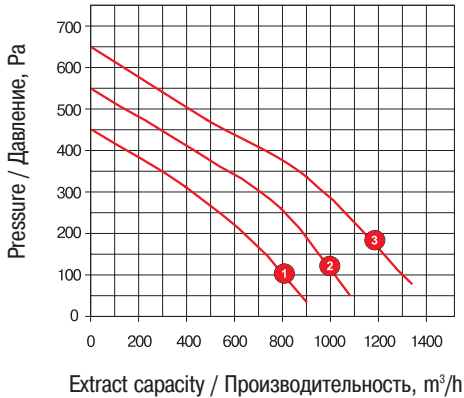


VUT 2000 EH / ВУТ 2000 ЭГ

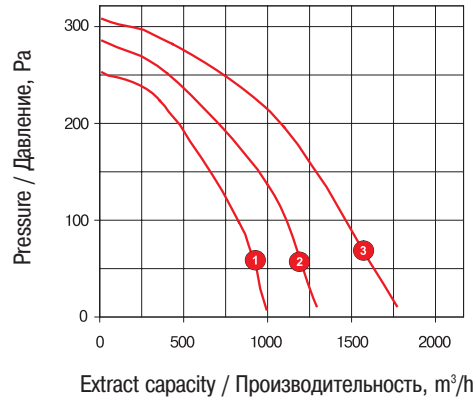


Heat exchange efficiency

Эффективность рекуперации


VUT 350 EH / ВУТ 350 ЭГ




VUT 500 EH / ВУТ 500 ЭГ




VUT 530 EH / ВУТ 530 ЭГ




VUT 600 EH / ВУТ 600 ЭГ



VUT 1000 EH / ВУТ 1000 ЭГ




VUT 2000 EH / ВУТ 2000 ЭГ




VENTS VUT mini Series Серия ВЕНТС ВУТ мини

- easy installing
- specially designed for ventilation of flats, houses, commercial middle facilities
- service boards in both sides
- consists from automation of two centrifugal fans, heat exchanger and filter

- простота монтажа
- предназначен для вентиляции квартир, домов, средних коммерческих помещений
- сервисные крышки с двух сторон
- состоит из автоматики двух центробежных вентиляторов, теплообменника и фильтра



Specifications
Технические характеристики

Type	Air capacity, m ³ /h	Pressure, Pa	Voltage at 50 Hz, V	Power fan, max, Wt	Consumption current, A	r.p.m.	Sound level 3m, dbA	Temperature max., °C	Heat exchanging efficiency
VUT 200 H mini ВУТ 200 Г мини	200	300	230	2x70	2x0,32	2400	25-45	55	до 85
VUT 200 V mini ВУТ 200 В мини	200	300	230	2x70	2x0,32	2400	25-45	55	до 85
VUT 300 H mini ВУТ 300 Г мини	300	300	230	2x75	2x0,35	2500	25-45	55	до 85
VUT 300 V mini ВУТ 300 В мини	300	300	230	2x75	2x0,35	2500	25-45	55	до 85
Тип	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Напряжение при 50 Гц, В	Максимальная мощность вентилятора, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Уровень шума 3м, дБА	Макс., температура окр. среды °C	Эффективность рекуперации %

Type Тип	A	B	C	D
VUT 200 H mini ВУТ 200 Г мини	600	401	278	100
VUT 200 V mini ВУТ 200 В мини	600	401	278	100
VUT 300 H mini ВУТ 300 Г мини	600	401	278	125
VUT 300 V mini ВУТ 300 В мини	600	401	278	125




VUT 200 H mini / ВУТ 200 Г мини

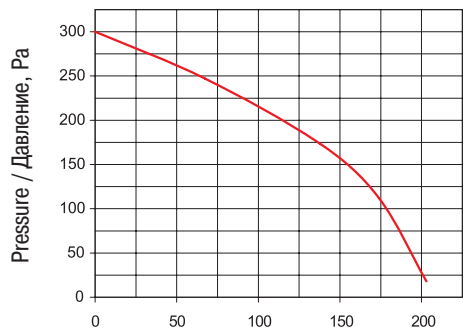


Extract capacity / Производительность, m³/h

VUT 200 V mini / ВУТ 200 В мини

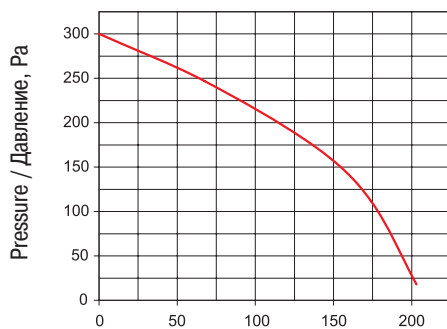


Extract capacity / Производительность, m³/h

VUT 300 H mini / ВУТ 300 Г мини

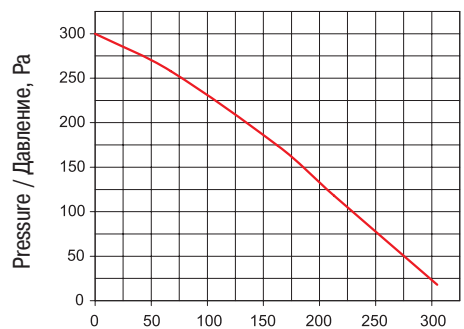

Extract capacity / Производительность, m³/h

VUT 300 V mini / ВУТ 300 В мини

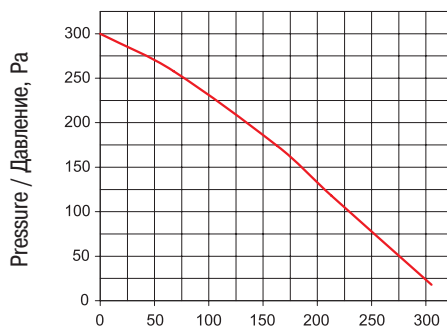


Extract capacity / Производительность, m³/h

Heat exchange efficiency


Эффективность рекуперации

VUT 200 H (V) mini / ВУТ 200 Г (В) мини

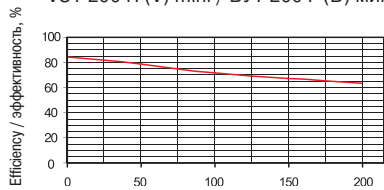

Airflow volume / объем расхода воздуха, m³/h

VUT 300 H (V) mini / ВУТ 300 Г (В) мини

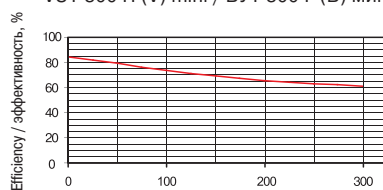

Airflow volume / объем расхода воздуха, m³/h



Fresh air in
your house!

Свежий воздух
в Вашем доме!